


# Amman



PREMIUM  
QUALITY  
SINCE  
1974

Model	9	12	18
Length (mm) without Ends	900	1220	1830
End Thickness (mm)	45		
Temperature Range (°C)	0/+2	+2/+4	+6/+8
Power Supply	220V / 50Hz		

## Side View

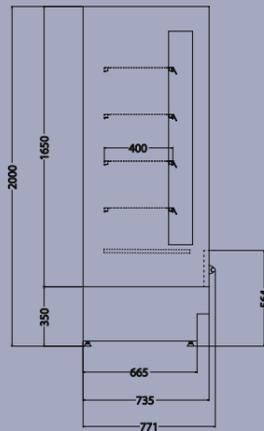

# Amman



عابدين الصناعية  
ABDIN INDUSTRIAL

**Head Office & Showroom**  
Bayader Wadi El-Sier, Industrial Str.  
P.O.Box: 141399 – Amman 11814 – JORDAN  
Tel.: 00962 (06) 5865536/7/8  
Fax: 00962 (06) 5863707  
E-mail: headoffice@abdin.com.jo  
Website: www.abdin.com.jo

**Plant**  
AL- Qastal Area, Airport Road.  
P.O.Box: 141399 – Amman 11814 – JORDAN  
Tel.: 00962 (06) 4711506/7  
Fax: 00962 (06) 4711296  
E-mail: plant@abdin.com.jo  
Website: www.abdin.com.jo

Distributed by:



The manufacturer reserves the right to modify any product without prior notice للمصنع حق تعديل أي منتج دون إعلام مسبق



Optional:  
**DC-Inverter Technology**  
Up-to **40%** Energy Savings



- Open front display cabinet with air curtain, illuminated double glazed panoramic sides to provide a better vision for the displayed products. Amman cabinet can be provided with accessories which makes it an excellent display tool for all types of refrigerated products, such as pre-packed meat, fresh fruit and vegetables, dairy products, ...etc.

- External body is made of PVC coated galvanized steel.

- Internal body and shelves are made of powder coated galvanized steel. Shelves are adjustable in height and inclination.

- الواجهة الأمامية للثلاجة مفتوحة بالكامل لتسهيل الوصول للمنتجات المعروضة، كما أنها مزودة بستارة هوائية لحفظ التبريد، الجوانب مزودة بزجاج ثنائي مع إضاءة جانبية لتعطي رؤية واضحة لمحتويات الثلاجة. كما يمكن تزويدها باكسسوارات مختلفة لتناسب طبيعة المعروضات بداخلها مما يجعلها مناسبة لعرض جميع أنواع المنتجات المبردة مثل اللحوم المغلفة، الخضراوات و الفواكه الطازجة، الألبان و الأجبان.

- الجسم الخارجي مصنوع من الصاج المجلفن المغطى بطبقة من البلاستيك.

- الجسم الداخلي والأرفف مصنوعة من الصاج المجلفن والمدهون حرارياً مع إمكانية التحكم بارتفاع و ميلان كل رف.

- The body is insulated with CFC free polyurethane foam of thickness 45mm and (38-42) kg/m<sup>3</sup> density.

- Fan assisted cooling system for even distribution of temperature with electronic temperature and defrost control.

- A shock-resistance plastic bumper.

- Integrated condensing unit as standard.

- جسم الثلاجة معزول برغوة البولي يوريثان سماكة 45 ملم وبكثافة (38-42) كغم/م<sup>3</sup>.

- التبريد بواسطة مراوح من أجل توزيع منتظم للحرارة مع نظام تحكم إلكتروني بدرجة الحرارة وعملية إذابة الثلج.

- واقعي صدمات مصنوع من البلاستيك المقوى.

- وحدة تبريد داخلية.